


Sàn cân TPS

Hãng sản xuất: Changzhou Lilang Electronics Co.,Ltd

Khung bàn cân điện tử TPS

- Cảm ứng lực do Zemic Hà Lan sản xuất
- Hộp nối 4 loadcell vỏ inox do Keli sản xuất
- Thiết kế chống chuột tại các điểm loadcell
- Mặt bàn cân: Tôn gân chống trượt dày 5 ly
- Khung cân sử dụng thép hình U, được sơn đen
- Có 04 chân lắc M12 bọc cao su chống trượt

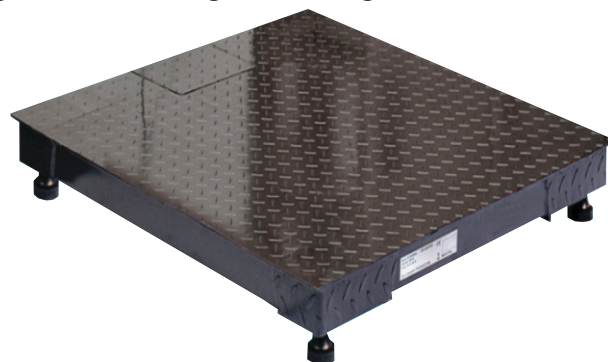

Thông số kỹ thuật

Model	TPS0808	TPS0812	TPS1010	TPS1212	TPS1515
Chịu tải tới	2 tấn	2 tấn	3 tấn	5 tấn	5 tấn
Cảm ứng lực	Tiêu chuẩn OIML R76				
	H8C do Zemic Hà Lan sản xuất, chất liệu hợp kim nhôm, kích thước (130 x 31.8 x 31.8) mm				
	1 tấn x 4	1 tấn x 4	2 tấn x 4	2 tấn x 4	2 tấn x 4
Khung bàn cân	Thép hình U (gồm U165 x 3 thanh và U160 x 2 thanh)				
	Khung sơn màu đen, chống ăn mòn cao				
Chân lắc	04 chân lắc M12 bọc cao su chống trượt, điều chỉnh thẳng bằng cho cân				
Mặt bàn cân	Mặt bàn cân tôn 5 ly chống trượt				
Hộp nối	Hộp nối 4 loadcell vỏ làm bằng inox do Keli sản xuất				
Dây loadcell	5 mét dây tín hiệu kết nối tới đầu cân				
Kích thước mâm	(0.8 x 0.8) m	(0.8 x 1.2) m	(1.0 x 1.0) m	(1.2 x 1.2) m	(1.5 x 1.5) m
Kích thước cân	(0.8x0.8x0.11) m	(0.8x1.2x0.11) m	(1.0x1.0x0.11) m	(1.2x1.2x0.11) m	(1.5x1.5x0.11) m
Đóng gói	(0.85x0.85x0.15)m	(0.85x1.25x0.15)m	(1.05x1.05x0.15)m	(1.25x1.25x0.15)m	(1.55x1.55x0.15)m
Trọng lượng cân	60 kg	70 kg	85 kg	102 kg	145 kg
Vận chuyển	65 kg	75 kg	90 kg	110 kg	150 kg
Thiết kế	Thiết kế sử dụng cho tất cả các đầu cân trên thị trường hiện nay				

